СИЛИКАТ

СИЛИТ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+7(86160)-5-30-05
+7(918)-223-88-40
+7(918)-486-26-41

Крупноформатные силикатные изделия




www.oaosilikat.ru

СИЛИКАТ
СИЛИТ


КРУПНОФОРМАТНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КФИ - это современный строительный материал, силикатные пустотелые и полнотелые камни, межквартирные блоки, пустотелые перегородочные межкомнатные силикатные плиты.

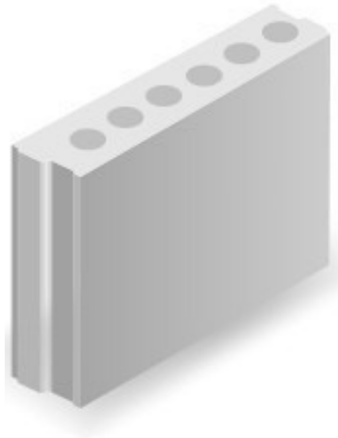


СИЛИТблок-88
(Плита силикатная перегородочная)

Размер 500х88х248 мм Масса **14,5 кг**
Марка прочности М-100/125
Звукоизоляция 43 ДБ
Морозостойкость 25 циклов

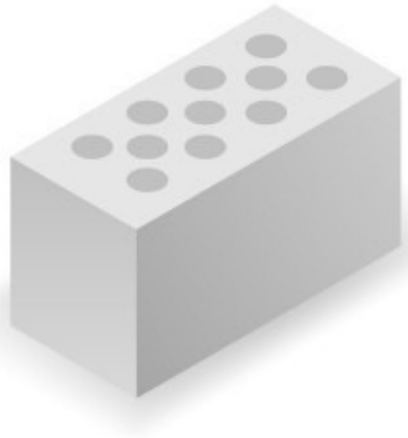

Камень пустотелый

Размер **250х120х138 мм** Масса **5,5 кг**
Марка прочности М-125/150
Морозостойкость 35 циклов

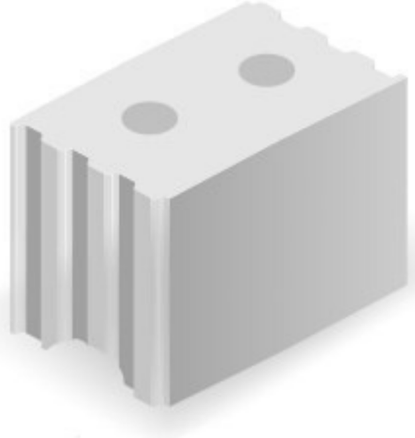

СИЛИТблок-175
(Блок силикатный)

Размер **248×175х248 мм** Масса **14,5 кг**
Марка прочности М-100/150l
Звукоизоляция 55 Д6 Морозостойкость 25 циклов

ПРИМЕНЕНИЕ







КРУПНОФОРМАТНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ И МЕЖКВАРТИРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Продукция		Размер, мм.	Марка по прочности, кгс/см²	Масса, кг.	Морозостойкость, циклов не менее	Кол-во на поддоне, шт	Максимальная загрузка в автотранспорт, шт.
	**Плита силикатная перегородочная**	500x88x248	М-100/125	14,5	-	72	1 440
	**Камень пустотелый**	250x120x138	М-125/150	5,5	50	196	3 724
	**Камень полнотелый**	250x120x138	М-125/150	7,2	50	196	2 744
	**Блок силикатный**	248x175x248	М-100/150	14,5	25	80	1 440

ПЛИТА СИЛИКАТНАЯ ПУСТОТЕЛАЯ ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ



Плита силикатная пустотелая перегородочная — это современный строительный материал, предназначенный для возведения межкомнатных перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях. Она активно используется как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, обеспечивая высокую функциональность и экономическую эффективность.

Преимущества силикатной межкомнатной перегородочной плиты 500х88х248

Плита силикатная пустотелая перегородочная позволяет увеличить полезную площадь помещений за счет уменьшения толщины стен. Обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции в соответствии с требованиями нормативной документации.


- **Звукоизоляция**
- **Долговечность**
- **Легкость монтажа**
- **Экономичность**

	Силикатная пустотелая перегородочная плита
Размеры, мм	580х88х248
Масса, кг	14,5
Марка по прочности, кг/см2	М100-М125
Пустотность, %	1,4
Водопоглащение,%	не менее 6

СИЛИКАТ

СИЛИТ

КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

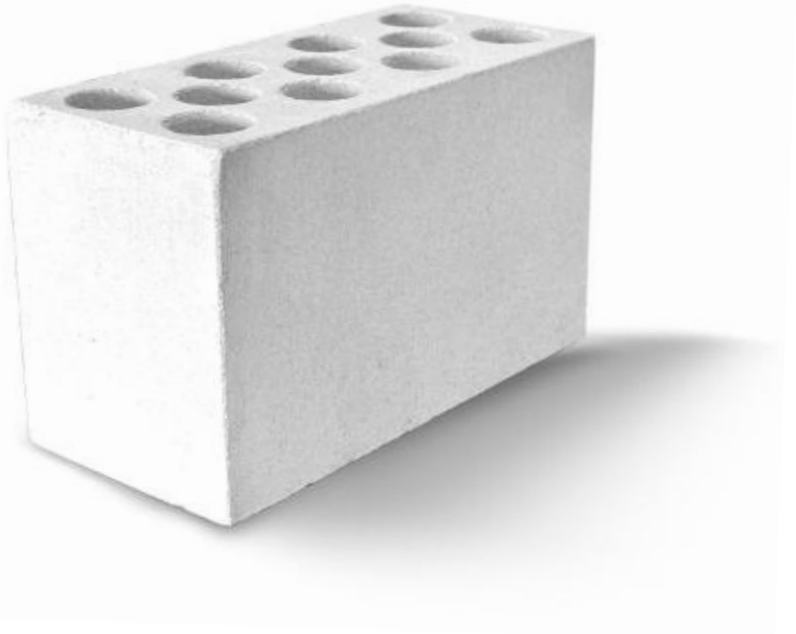

Камень силикатный пустотелый — это современный строительный материал, который широко используется для кладки и облицовки стен зданий и сооружений различного назначения. Благодаря своим уникальным характеристикам, он является экономически выгодным и практичным решением для современного строительства.

- **Звукоизоляция**
- **Долговечность**
- **Легкость монтажа**
- **Экономичность**

Применение силикатного пустотелого камня 250x120x138 мм

Камень силикатный пустотелый — это крупный формат изделия, который позволяет увеличить производительность процесса строительства, достигнуть экономии кладочного раствора.

Применение силикатного камня является экономически выгодным решением при строительстве зданий с навесным вентилируемым фасадом.

	Камень силикатный пустотелый
Размеры, мм	250x120x138
Масса, кг	5,5
Марка по прочности, кг/см2	М125-М150
Пустотность, %	24,6
Водопоглащение,%	не менее 6
Морозостойкость, цикл	50

СИЛИКАТ

СИЛИТ

КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ



Камень силикатный полнотелый — это строительный материал, изготовленный из смеси кварцевого песка, извести и воды методом прессования и последующей обработки паром под высоким давлением. Отличается отсутствием внутренних пустот, высокой прочностью, плотностью и хорошими звукоизоляционными свойствами.

- **Звукоизоляция**
- **Долговечность**
- **Легкость монтажа**
- **Экономичность**

Применение силикатного полнотелого камня 250х120х138 мм

Камень силикатный полнотелый белый применяется для кладки и облицовки стен зданий и сооружений различного назначения.

Применение силикатного камня является экономически выгодным решением при строительстве зданий с навесным вентилируемым фасадом.


	Камень силикатный пустотелый
Размеры, мм	250х120х138
Масса, кг	7,2
Марка по прочности, кг/см2	М125-М150
Водопоглащение,%	не менее 6
Морозостойкость, цикл	50

СИЛИКАТ

СИЛИТ

БЛОК СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Блок силикатный пустотелый пазогребневый — это современный материал, который широко используется для возведения наружных и межквартирных стен в малоэтажном и многоэтажном домостроении. Благодаря своей конструкции и характеристикам, он обеспечивает высокую эффективность и удобство в строительстве.

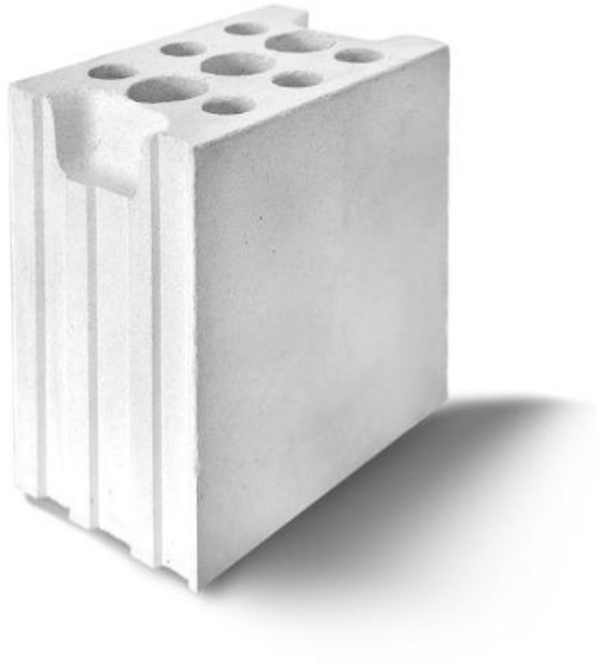

- **Звукоизоляция**
- **Долговечность**
- **Легкость монтажа**
- **Экономичность**

Применение блока силикатного пустотелого 248х175х248 мм

Благодаря пустотам он легче полнотелого, снижает нагрузку на фундамент и даёт лучшую тепло- и звукоизоляцию. При этом сохраняет высокую прочность.

Именно поэтому силикатный пустотелый кирпич используется при строительстве жилых, общественных и административных зданий — благодаря хорошей прочности, звукоизоляции и удобству монтажа.

	Камень силикатный пустотелый
Размеры, мм	248х178х248
Масса, кг	14,5
Марка по прочности, кг/см2	М100-М125
Водопоглащение,%	не менее 6
Пустотность,%	26
Морозостойкость, цикл	25

СИЛИКАТ

СИЛИТ

ПРЕИМУЩЕСТВА КРУПНОФОРМАТНЫХ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СИЛИКАТ
СИЛИТ

- **Звукоизоляция** – благодаря высокой плотности материала обладает повышенными звукоизоляционными свойствами 42 дБ, что соответствует соблюдению нормативного требования звукоизоляции согласно СНиП 23-03-2003.

- **Идеальная геометрическая форма** - точность размеров, идеальные углы и ребра позволяют экономить на кладочном растворе. Идеальная геометрия изделия также позволяет использовать любые виды отделки без предварительного оштукатуривания достаточно использовать финишную шпатлевку.

- **Экологичность** – крупноформатные изделия изготовлены из природных компонентов: песка, извести и воды.

- **Высокая прочность**. Стены и перегородки из силикатных изделий прочней и плотней, что важно при монтаже на готовые стены навесных конструкций.

- **Система «паз-гребень»** - наличие данной системы позволяет облегчить и ускорить кладку изделий, а также обеспечивает экономию денежных средств, за счет исключения нанесения вертикального шва кладочного раствора.

- **Крупный формат изделия** – позволяет существенно ускорить работы возведения конструкции. Например, стоит уложить всего один силикатный блок 500х88х248 мм в место 7,7 одинарных кирпичей на м2.

АО «СИЛИКАТ»

завод по производству силикатного кирпича и камня



Краснодарский край, г. Гулькевичи,
тер. Промзона, д.19

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+7(86160)-5-30-05
+7(918)-223-88-40
+7(918)-486-26-41

silikat193@mail.ru

www.oaosilikat.ru

СИЛИКАТ

СИЛИТ