



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+7(86160)-5-30-05

+7(918)-223-88-40

+7(918)-486-26-41

Крупноформатные силикатные изделия


www.oaosilikat.ru






КРУПНОФОРМАТНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КФИ - это современный строительный материал, силикатные пустотелые и полнотелые камни, межквартирные блоки, пустотелые перегородочные межкомнатные силикатные плиты.

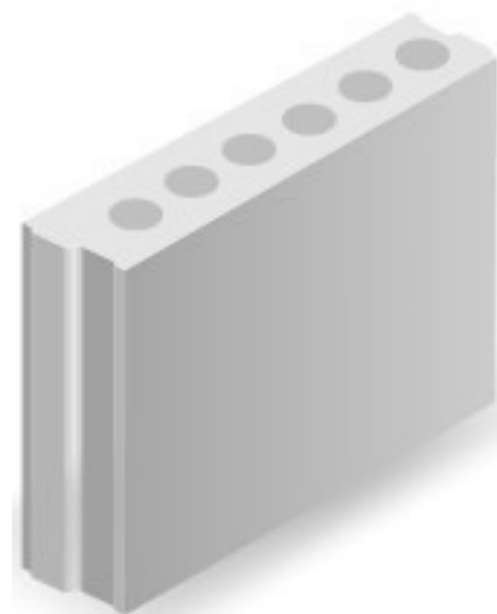


СИЛИТблок-88
(Плита силикатная перегородочная)

Размер 500x88x248 мм Масса **14,5 кг**
Марка прочности М-100/125
Звукоизоляция 43 ДБ
Морозостойкость 25 циклов

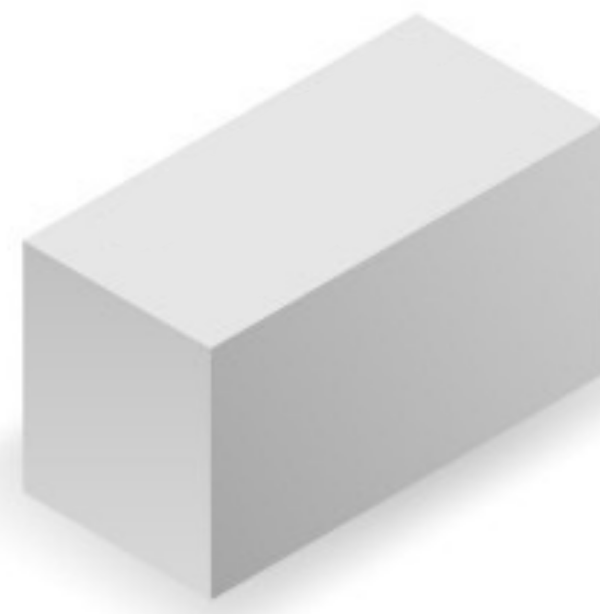

Камень пустотелый



Размер **250x120x138 мм** Масса **5,5 кг**
Марка прочности М-125/150
Морозостойкость 35 циклов

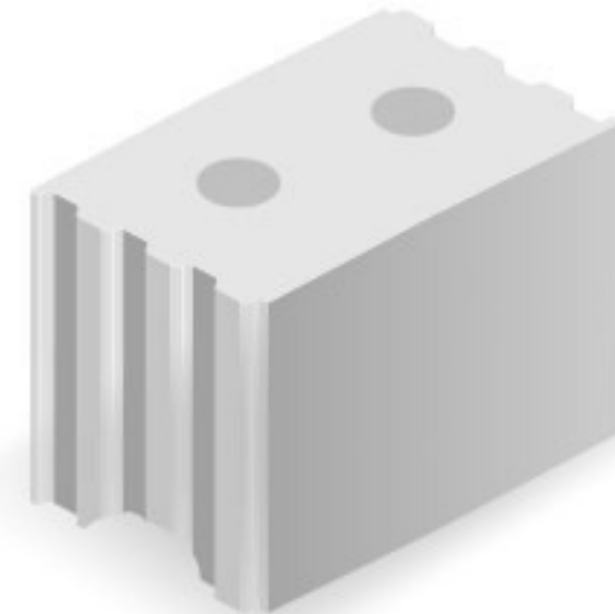


СИЛИТблок-175
(Блок силикатный)

Размер **248x175x248 мм** Масса **14,5 кг**
Марка прочности М-100/150
Звукоизоляция 55 ДБ Морозостойкость 25 циклов

ПРИМЕНЕНИЕ

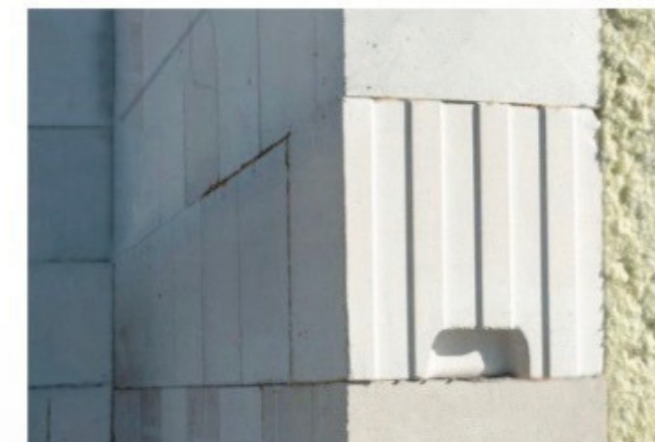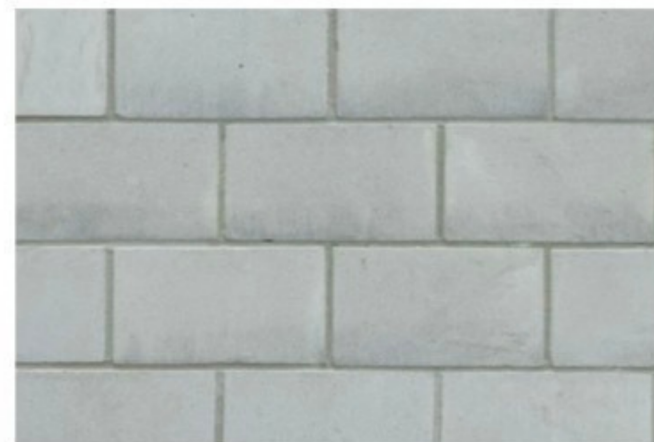

КРУПНОФОРМАТНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ И МЕЖКВАРТИРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Продукция		Размер, мм	Марка по прочности, кгс/см ²	Масса, кг	Морозостойкость, циклов не менее	Кол-во на поддоне, шт.	Кол-во на поддоне, шт	Максимальная нагрузка в автотранспорт, шт.
	Плита силикатная перегородочная	500×88×248	M-100/125	14,5	—	72	72	1 440
	Камень пустотелый	250×120×138	M-125/150	5,5	50	196	196	3 724
	Камень полнотелый	250×120×138	M-125/150	7,2	50	80	196	2 744
	Блок силикатный	248×175×248	M-100/150	14,5	25	80	80	1 440

ПЛИТА СИЛИКАТНАЯ ПУСТОТЕЛАЯ ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ

Плита силикатная пустотелая перегородочная — это современный строительный материал, предназначенный для возведения межкомнатных перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях. Она активно используется как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, обеспечивая высокую функциональность и экономическую эффективность.



Преимущества силикатной межкомнатной перегородочной плиты 500x88x248

Плита силикатная пустотелая перегородочная позволяет увеличить полезную площадь помещений за счет уменьшения толщины стен. Обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции в соответствии с требованиями нормативной документации.



Звукоизоляция



Легкость монтажа



Долговечность




Экономичность

	Силикатная пустотелая перегородочная плита
Размеры, мм	580x88x248
Масса, кг	14,5
Марка по прочности, кг/см2	M100-M125
Пустотность, %	1,4
Водопоглощение, %	не менее 6



КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Камень силикатный пустотелый — это современный строительный материал, который широко используется для кладки и облицовки стен зданий и сооружений различного назначения. Благодаря своим уникальным характеристикам, он является экономически выгодным и практичным решением для современного строительства.

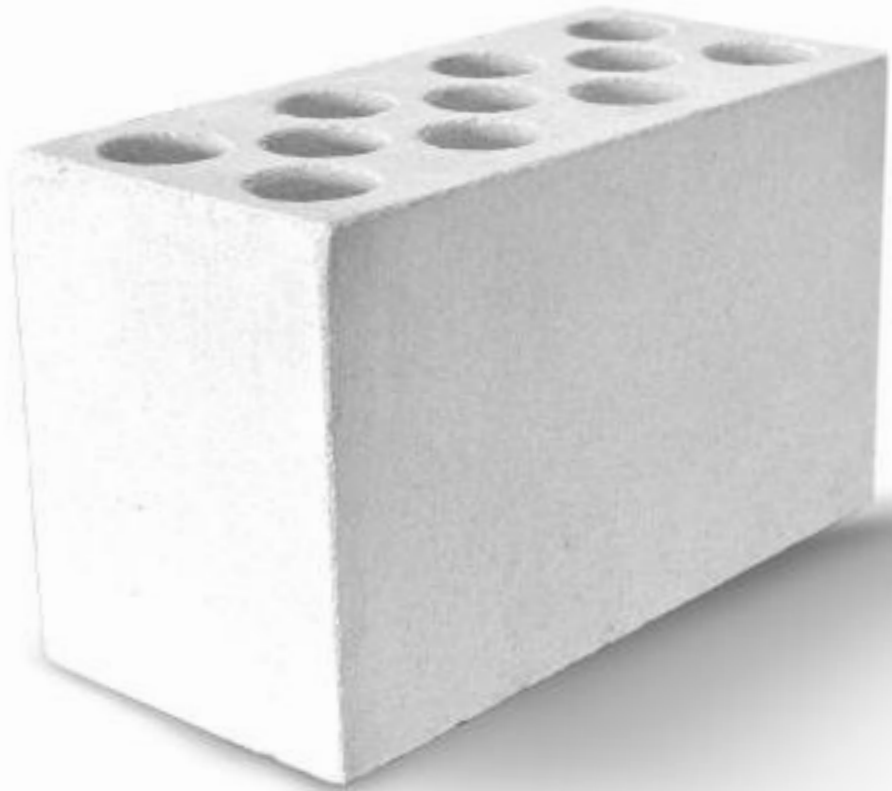

- 

Звукоизоляция
- 

Долговечность
- 

Легкость монтажа
- 

Экономичность

Применение силикатного пустотелого камня 250x120x138 мм

Камень силикатный пустотелый — это крупный формат изделия, который позволяет увеличить производительность процесса строительства, достигнуть экономии кладочного раствора.

Применение силикатного камня является экономически выгодным решением при строительстве зданий с навесным вентилируемым фасадом.

	Камень силикатный пустотелый
Размеры, мм	250x120x138
Масса, кг	5,5
Марка по прочности, кг/см2	M125-M150
Пустотность, %	24,6
Водопоглощение,%	не менее 6
Морозостойкость, цикл	50



КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Камень силикатный полнотелый — это строительный материал, изготовленный из смеси кварцевого песка, извести и воды методом прессования и последующей обработки паром под высоким давлением. Отличается отсутствием внутренних пустот, высокой прочностью, плотностью и хорошими звукоизоляционными свойствами.





Звукоизоляция



Долговечность



Легкость монтажа



Экономичность

Применение силикатного полнотелого камня 250x120x138 мм

Камень силикатный полнотелый белый применяется для кладки и облицовки стен зданий и сооружений различного назначения.


Применение силикатного камня является экономически выгодным решением при строительстве зданий с навесным вентилируемым фасадом.

	Камень силикатный пустотелый
Размеры, мм	250x120x138
Масса, кг	7,2
Марка по прочности, кг/см2	M125-M150
Водопоглощение, %	не менее 6
Морозостойкость, цикл	50



БЛОК СИЛИКАТНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Блок силикатный пустотелый пазогребневый — это современный материал, который широко используется для возведения наружных и межквартирных стен в малоэтажном и многоэтажном домостроении. Благодаря своей конструкции и характеристикам, он обеспечивает высокую эффективность и удобство в строительстве.

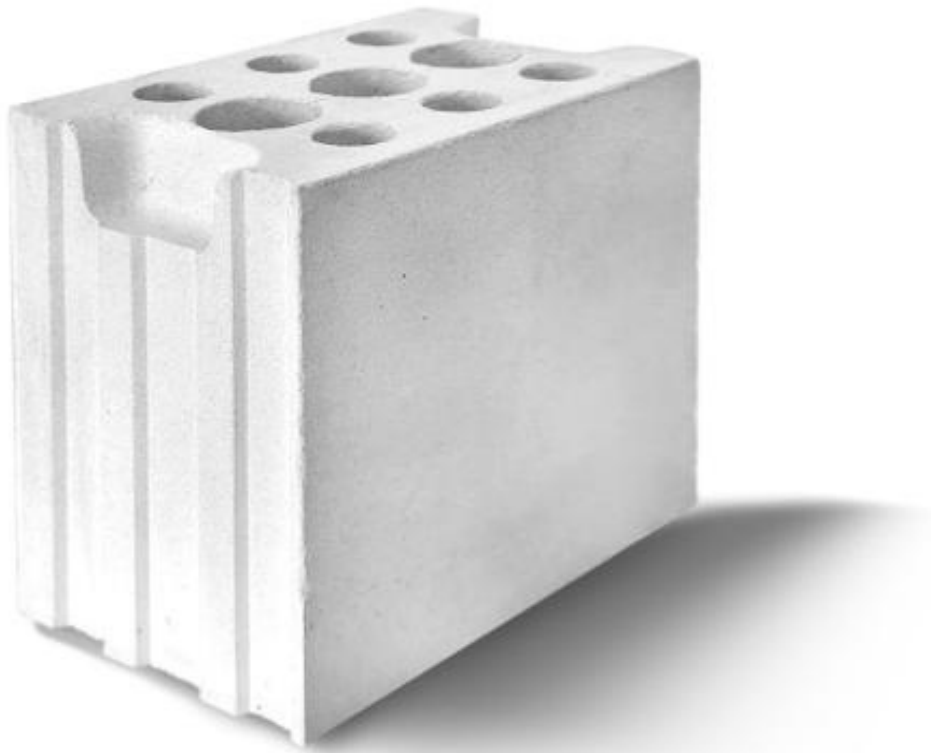



Звукоизоляция



Долговечность



Легкость монтажа



Экономичность

Применение блока силикатного пустотелого 248x175x248 мм

Благодаря пустотам он легче полнотелого, снижает нагрузку на фундамент и даёт лучшую тепло- и звукоизоляцию. При этом сохраняет высокую прочность.

Именно поэтому силикатный пустотелый кирпич используется при строительстве жилых, общественных и административных зданий — благодаря хорошей прочности, звукоизоляции и удобству монтажа.

	Камень силикатный пустотелый
Размеры, мм	248x178x248
Масса, кг	14,5
Марка по прочности, кг/см2	M100-M125
Водопоглощение, %	не менее 6
Пустотность, %	26
Морозостойкость, цикл	25



ПРЕИМУЩЕСТВА КРУПНОФОРМАТНЫХ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ



- **Звукоизоляция** – благодаря высокой плотности материала обладает повышенными звукоизоляционными свойствами 42 дБ, что соответствует соблюдению нормативного требования звукоизоляции согласно СНиП 23-03-2003.

Идеальная геометрическая форма - точность

- размеров, идеальные углы и ребра позволяют экономить на кладочном растворе. Идеальная геометрия изделия также позволяет использовать любые виды отделки без предварительного оштукатуривания достаточно использовать финишную шпатлевку.

Экологичность – крупноформатные изделия

- изготовлены из природных компонентов: песка, извести и воды.

- **Высокая прочность.** Стены и перегородки из силикатных изделий прочней и плотней, что важно при монтаже на готовые стены навесных конструкций.

Система «паз-ребень» - наличие данной системы

- позволяет облегчить и ускорить кладку изделий, а также обеспечивает экономию денежных средств, за счет исключения нанесения вертикального шва кладочного раствора.

Крупный формат изделия – позволяет существенно

- ускорить работы возведения конструкции. Например, стоит уложить всего один силикатный блок 500x88x248 мм в место 7,7 одинарных кирпичей на м².

АО «СИЛИКАТ»

завод по производству силикатного кирпича и камня

Краснодарский край, г. Гулькевичи,
тер. Промзона, д.19



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+7(86160)-5-30-05

+7(918)-223-88-40

+7(918)-486-26-41

✉ silikat193@mail.ru

🌐 www.oaosilikat.ru



СИЛИКАТ

СИЛИТ